



MINIFIX-MFE-T...60°...

Innengewindestrehlen ab
Internal threading from
Filetage intérieur dès

Ø1,1mm

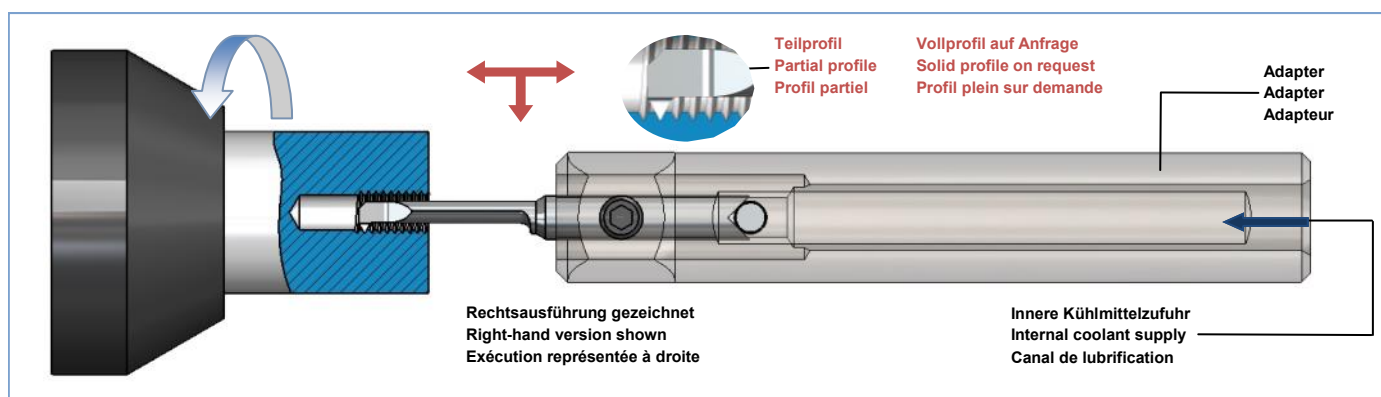

ISO Metrisch 60° / ISO metric 60° / ISO métriques 60°	
Steigungsbereich (mm) / Range of pitch (mm) / Gamme de pas (mm)	
Type T0	0.25-0.35-0.5-0.4-0.45
Type T1	0.5-0.6-0.70-0.75-0.8
Type T2	1.0
UN-American Unified 60°	
Gangzahl auf 1 Zoll Number of threads per inch / Nombre de filets par pouce	
Type T0	72-64-56
Type T1	48-44-40-36-32
Type T2	28-27-24-20
BSW Whitworth 55°	
Gangzahl auf 1 Zoll Number of threads per inch / Nombre de filets par pouce	
Type T6	72-60-56-48-40-36-32
Type T7	28-26-24

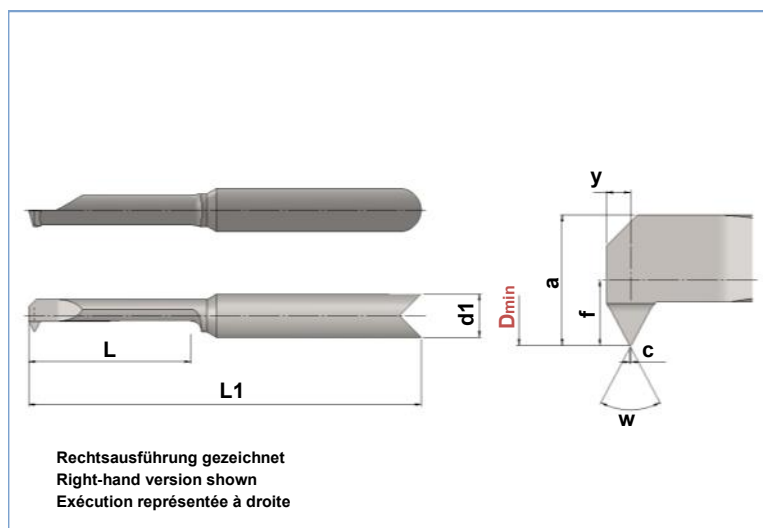

Schneideinsätze ISO Metrisch 60°/UN 60° - Carbide inserts ISO metric 60°/UN 60° - Lames de carbure ISO métriques 60°/UN 60°

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Type	D _{min}	f	a	y	c	w	L	L1	d1	Beschichtung Coating Revêtement
130002	MFE-T-04-11-03-60-L-G1A-BD3	T0	Ø1,1	0,5	1,0	0,15	0,03	60°	3	28	4	BD3
107370	MFE-T-04-11-03-60-R-G1A-BD3	T0	Ø1,1	0,5	1,0	0,15	0,03	60°	3	28	4	BD3
109908	MFE-T-04-14-06-60-L-G1A-BD3	T0	Ø1,6	0,6	1,4	0,3	0,03	60°	6	28	4	BD3
107371	MFE-T-04-14-06-60-R-G1A-BD3	T0	Ø1,6	0,6	1,4	0,3	0,03	60°	6	28	4	BD3
142391	MFE-T-04-14-06-60-R-G1A-FK	T0	Ø1,6	0,6	1,4	0,3	0,03	60°	6	28	4	-
122691	MFE-T-04-24-10-60-L-G1A-BD3	T0/T1	Ø2,4	1,1	2,3	0,5	0,04	60°	10	31,8	4	BD3
107372	MFE-T-04-24-10-60-R-G1A-BD3	T0/T1	Ø2,4	1,1	2,3	0,5	0,04	60°	10	31,8	4	BD3
146175	MFE-T-04-32-15-60-L-G1A-BD3	T0/T1	Ø3,2	1,5	3,0	0,55	0,04	60°	15	36,3	4	BD3
107373	MFE-T-04-32-15-60-R-G1A-BD3	T0/T1	Ø3,2	1,5	3,0	0,55	0,04	60°	15	36,3	4	BD3
115680	MFE-T-04-42-20-60-L-G1A-BD3	T0/T1	Ø4,2	1,9	3,9	0,6	0,04	60°	20	39,9	4	BD3
107374	MFE-T-04-42-20-60-R-G1A-BD3	T0/T1	Ø4,2	1,9	3,9	0,6	0,04	60°	20	39,9	4	BD3
134198	MFE-T-06-50-25-60-L-G1A-BD3	T0/T1/T2	Ø5,0	2,2	4,7	0,7	0,04	60°	25	47,3	6	BD3
107375	MFE-T-06-50-25-60-R-G1A-BD3	T0/T1/T2	Ø5,0	2,2	4,7	0,7	0,04	60°	25	47,3	6	BD3


Andere Abmessungen, linke Ausführungen und Beschichtungen auf Anfrage

Other dimensions, left versions and Coatings on request / Autres dimensions, exécution gauche et Revêtements sur demande


MINIFIX-MFE-T...55°...

Innengewindestrehlen ab
Internal threading from
Filetage intérieur dès

Ø1,1mm

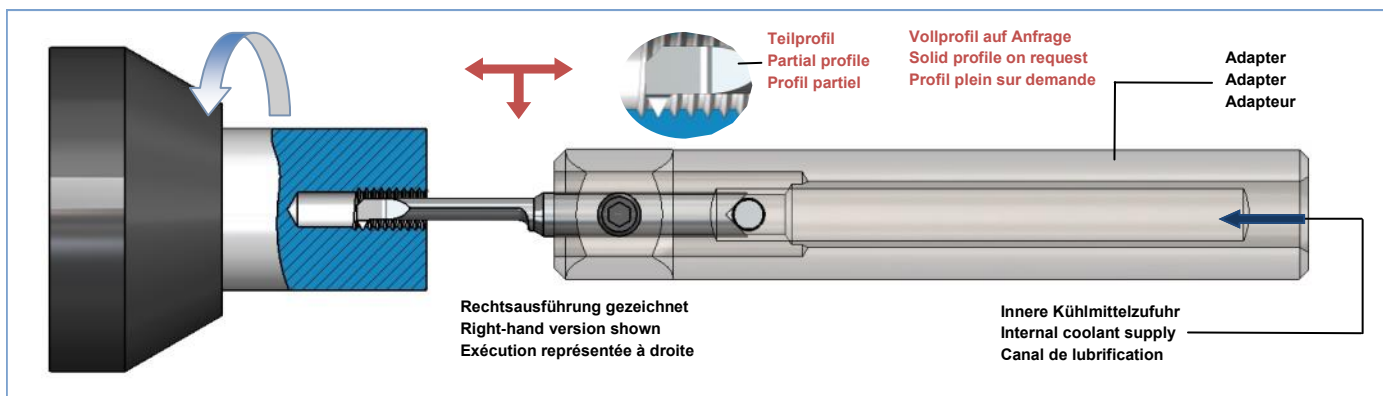

ISO Metrisch 60° / ISO metric 60° / ISO métriques 60°	
Steigungsbereich (mm) / Range of pitch (mm) / Gamme de pas (mm)	
Type T0	0.25-0.35-0.5-0.4-0.45
Type T1	0.5-0.6-0.70-0.75-0.8
Type T2	1.0
UN-American Unified 60°	
Gangzahl auf 1 Zoll Number of threads per inch / Nombre de filets par pouce	
Type T0	72-64-56
Type T1	48-44-40-36-32
Type T2	28-27-24-20
BSW Whitworth 55°	
Gangzahl auf 1 Zoll Number of threads per inch / Nombre de filets par pouce	
Type T6	72-60-56-48-40-36-32
Type T7	28-26-24

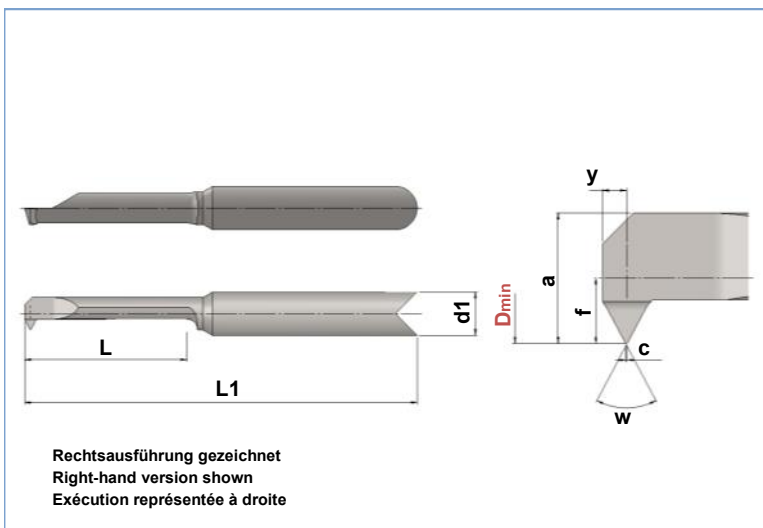

Schneideinsätze BSW Whitworth 55° - Carbide inserts BSW Whitworth 55° - Lames de carbure BSW Whitworth 55°

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Type	D _{min}	f	a	y	c	w	L	L1	d1	Beschichtung Coating Revêtement
107376	MFE-T-04-14-06-55-R-G1A-BD3	T6	Ø1,6	0,6	1,4	0,3	0,03	55°	6	28	4	BD3
160385	MFE-T-04-24-10-55-L-G1A-BD3	T6	Ø2,4	1,1	2,3	0,5	0,04	55°	10	31,8	4	BD3
107377	MFE-T-04-24-10-55-R-G1A-BD3	T6	Ø2,4	1,1	2,3	0,5	0,04	55°	10	31,8	4	BD3
107634	MFE-T-04-32-15-55-L-G1A-BD3	T6	Ø3,2	1,5	3,0	0,55	0,04	55°	15	36,3	4	BD3
107378	MFE-T-04-32-15-55-R-G1A-BD3	T6	Ø3,2	1,5	3,0	0,55	0,04	55°	15	36,3	4	BD3
160386	MFE-T-04-42-20-55-L-G1A-BD3	T6	Ø4,2	1,9	3,9	0,6	0,04	55°	20	39,9	4	BD3
107379	MFE-T-04-42-20-55-R-G1A-BD3	T6	Ø4,2	1,9	3,9	0,6	0,04	55°	20	39,9	4	BD3
160387	MFE-T-06-50-25-55-L-G1A-BD3	T6/T7	Ø5,0	2,2	4,7	0,7	0,04	55°	25	47,3	6	BD3
107380	MFE-T-06-50-25-55-R-G1A-BD3	T6/T7	Ø5,0	2,2	4,7	0,7	0,04	55°	25	47,3	6	BD3

Andere Abmessungen, linke Ausführungen und Beschichtungen auf Anfrage

Other dimensions, left versions and Coatings on request / Autres dimensions, exécution gauche et Revêtements sur demande